


16 MM / KNX 2X2X0,8 / R100

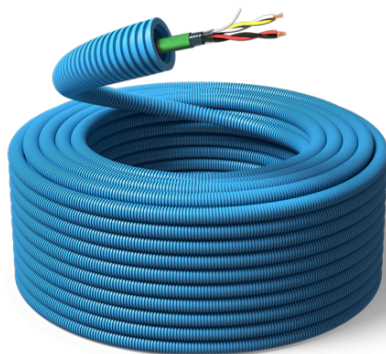

Dette er en kabel hovedsakelig for signalledning i bussystem av type KNX.

Kabel har en folieskjerm og to tvinnede par, svart/rød og gul/hvit. Den grønne kappen består av flammebeskyttet plast.

Dette er en kabel hovedsakelig for signalledning i bussystem av type KNX.

Kabel har en folieskjerm og to tvinnede par, svart/rød og gul/hvit. Den grønne kappen består av flammebeskyttet plast.

El-nr:	1226477
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Blå
Farge på kabler	grønn
Vekt	11,1 kg
Kabeltype	KNX

Dimensjon	16
Ledertverrsnitt	0,8 mm ²
Forpakning	Ring
KNX	KNX 2x2x0,8

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Grønn
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	11,1 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Cca-s1b,d1,a1
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1

Tekniska funksjoner


Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

Relaterte produkter



Skjøtemuffe med lås 16 mm
TP

El-nr: 12 267 60

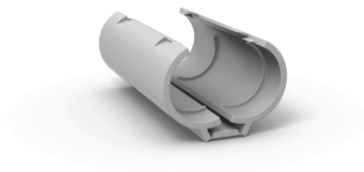

Skjøtemuffe splitt 16mm GY

El-nr: 12 267 57



16 mm / KNX 2x2x0,8/ X100

El-nr: 12 264 59