

16 MM / RQUB 2X2,5 / R100



Kabelen er utstyrt med en rund flertrådet kobberleder. Kabelen har parallelle ledere i tofarget halogenfri isolasjon for å forenkle installasjonen og lette identifiseringen.

El-nr:	1226465
RQUB	2x2,5
Klassefisering	3342, ICTA 3422

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Rød/Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	12,3 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Standard för installationskablar	IEC 60228

Tekniska funksjoner


Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	100/100V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

Relaterte produkter



Skjøtemuffe med lås 16 mm
TP

El-nr: 12 267 60

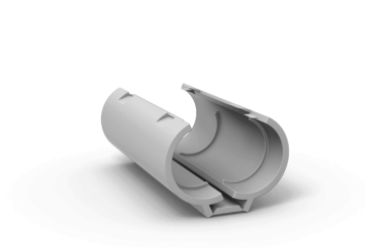

Skjøtemuffe splitt 16mm GY

El-nr: 12 267 57



Avrullingsstativ Go Easy

El-nr: 12 264 98



Avrullingsstativ Go Easy

El-nr: 12 264 98



Avrullingsstativ Go Easy

El-nr: 12 264 98