


16 MM XSPEED PVC 750N / R50

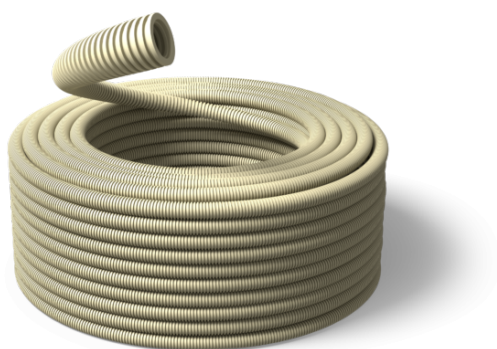

Pmflex lavfriksjonsrør xSpeed PVC er et metermerket og lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

El-nr:	1226608
Lengde	50m
Klassefisering	3341
xSpeed PVC	16mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Beige
Innerdiameter	10,4 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	50 m
m/pall	1800 m

Materialegenskapene

Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
-----------	---------------------------------------

Tekniske funksjoner

Materiale	PVC
Trykk	Medium 750N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+60°C

