


16/PN 3G2,5 R50

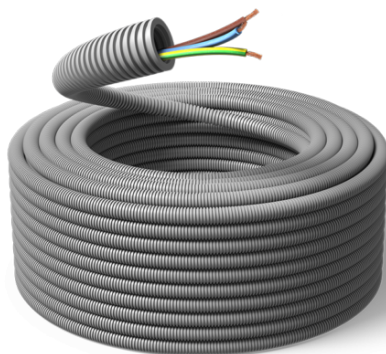

Ferdigtrukken PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer.

Ferdigtrukken PN har runde flertrådet kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer.

El-nr:	1226247
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	50
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Blå, BrunGul/grønn

PN (H07V-R)

3G2,5

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønngul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	50 m

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Eca-s3,a3
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Standard for installasjonskabler	IEC 60228

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	300/500V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

