

16 MM / PN-IX 3G2,5 / B300



Ferdigtrukket PN-IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde fåtrådet kobberledere med farget isolering.

Kabel brukes ved omtrekking i eksisterende rør eller ved nyinstallasjoner. Trommel av K6-modell og brukes sammen med PM FLEX Rock n Roll trommelvogn.

Ferdigtrukket PN-IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde fåtrådet kobberledere med farget isolering.

Kabel brukes ved omtrekking i eksisterende rør eller ved nyinstallasjoner. Trommel av K6-modell og brukes sammen med Pmflex Rock n Roll trommelvogn.

El-nr:	1226824
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	300
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Blå, BrunGul/grønn

Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Vekt	49 kg
Forpakning	RnR
PN-IX (H07Z1-R)	3G2,5

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønn gul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	300 m
m/pall	2400 m
Vekt	49 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard for installationskabler	EN 50173-1, EN 50288-6-1

Tekniska funksjoner


Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

Relaterte produkter



Skjøtemuffe med lås 16 mm
TP

El-nr: 12 267 60

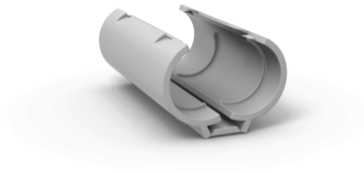

Skjøtemuffe splitt 16mm GY

El-nr: 12 267 57



16 mm / PN-IX 3G2,5 / R100

El-nr: 12 262 85