

16 MM / PVXP 2X1/1 / B300



Ferdigtrukket PVXP er en PVC-isolert brannalarmkabel med hvit kappe. Parallelle ledere av entrådet kobber.

Benyttes som signalkabel til brannalarmanlegg, inne- og utendørs. CPR-klasse Eca.

Trommel av K6-modell og brukes sammen med PM FLEX Rock n Roll trommelvogn.

Ferdigtrukket PVXP er en PVC-isolert brannalarmkabel med hvit kappe. Parallelle ledere av entrådet kobber.

Benyttes som signalkabel til brannalarmanlegg, inne- og utendørs. CPR-klasse Eca.

Trommel av K6-modell og brukes sammen med Pmflex xRoller trommelvogn.

El-nr:	1226840
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	300
Farge på k-rør	rød
Farge på kabler	Hvit

Vekt	2,8 kg
Forpakning	RnR
Brandlarm	PVXP 2x1

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Rød
Farge på kabel	Hvit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	300 m
m/pall	2400 m
Vekt	28 kg


Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Eca-s3,a3
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1

Tekniska funksjoner


Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	250V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

Relaterte produkter

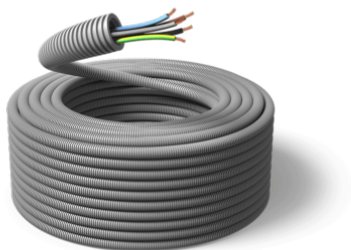

16 mm / PN 5G1,5 / R100

El-nr: 12 262 62

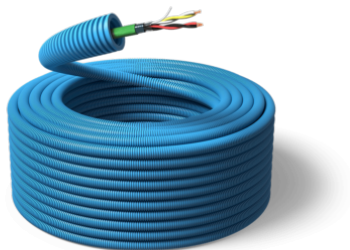

16 mm / KNX 2x2x0,8 / R100

El-nr: 12 264 77




20 mm / 2C6 U/UTP / B200

El-nr: 12 268 28



16 mm / ELQYB 2x1 / R100

El-nr: 12 264 16

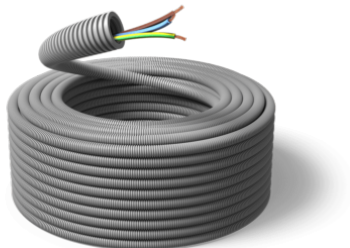

16 mm / PN 3G1,5 / R100

El-nr: 12 262 60



20 mm / 2C6 U/UTP+RG6T / X50

El-nr: 12 264 55