

## 16 MM / RG6T / R100



**Denne kabel benyttes i hus for satelitt og tv-nett via bakken.**

En ferdigtrukket trippelskjernet koaxialkabel med innerleder i solid kobber, dielektrikum av gassinjesert PE-skum, limet alumniumsfolie, ytterligere en aluminiumsfolie og halogenfri flammebeskyttet plastkappe.

**Denne kabel benyttes i hus for satelitt og tv-nett via bakken.**

En ferdigtrukket trippelskjernet koaxialkabel med innerleder i solid kobber, dielektrikum av gassinjesert PE-skum, limet alumniumsfolie, ytterligere en aluminiumsfolie og halogenfri flammebeskyttet plastkappe.

---

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>El-nr:</b>                    | 1226420         |
| <b>Klassefisering</b>            | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Antall meter i forpakning</b> | 100             |
| <b>Farge på k-rør</b>            | grønn           |
| <b>Farge på kabler</b>           | Hvit            |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Vekt</b>            | 13 kg               |
| <b>Kabeltype</b>       | Koax                |
| <b>Dimensjon</b>       | 16                  |
| <b>Ledertverrsnitt</b> | 1,0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Forpakning</b>      | Ring                |
| <b>Koax</b>            | RG6T                |

## Teknisk informasjon

### Forpakning

|                |         |
|----------------|---------|
| Farge på k-rør | Grønn   |
| Farge på kabel | Hvit    |
| Innerdiameter  | 10,7 mm |
| Ytterdiameter  | 16 mm   |
| m/forp         | 100 m   |
| m/pall         | 2400 m  |
| Vekt           | 13 kg   |

### Materialegenskaper

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lav røykutvikling                | IEC 61034-2                 |
| Halogenfritt                     | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2  |
| CPR standard                     | EN 50575, Dca-s2,d2,a2      |
| Selvslukkende                    | EN 61386.1, EN 61386.22, JA |
| Standard för installationskablar | EN 50117                    |

### Tekniska funksjoner


|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale                           | Polypropylén                                       |
| Trykk                               | 3                                                  |
| Motstand mot slag                   | Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C |
| Laveste temperatur for installasjon | -5°C ved 6J / -25°C ved 2J                         |
| Høyeste temperatur for installasjon | 2                                                  |
| Selvslukkende<br>EPD                | EN 61386.1, EN 61386.22, JA                        |

## Relaterte produkter



Skjøtemuffe med lås 16 mm  
TP

El-nr: 12 267 60

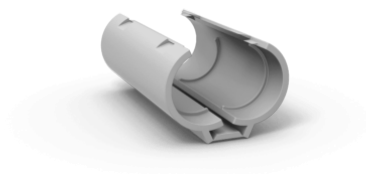

Skjøtemuffe splitt 16mm GY

El-nr: 12 267 57



20 mm / 2C6 U/UTP+RG6T /  
R100

El-nr: 12 264 56