


16 MM / RK-IX 1G6 / R100

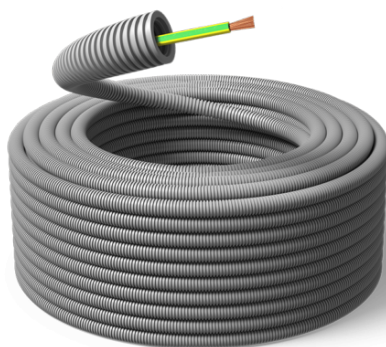

Ferdigtrukket RK-IX har runde mangetrådet kobberledere med halogenfri farget isolering uten kappe og brukes hovedsakelig for trekking i rør og ledningskanaler, apparatskap og sentraler.

Ferdigtrukket RK-IX har runde mangetrådet kobberledere med halogenfri farget isolering uten kappe og brukes hovedsakelig for trekking i rør og ledningskanaler, apparatskap og sentraler.

El-nr:	1226278
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Gul/grønn
Vekt	11.3 kg
Ledertverrsnitt	6,0 mm ²
Kabeltype	RK-IX

RK-IX (H07Z1-K)

1G6

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønngul
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	11,3 kg

Materialelegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR Standard	Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	IEC 60228

Tekniska funksjoner


Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	300/750V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

Relaterte produkter



Skjøtemuffe med lås 16 mm
TP

El-nr: 12 267 60

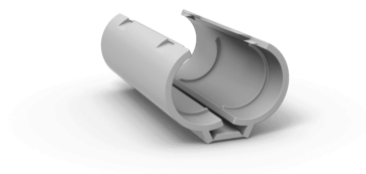


Skjøtemuffe splitt 16mm GY

El-nr: 12 267 57



25 mm / RK-IX 5G6 / R50

El-nr: 12 262 93



16 mm / RK-IX 1G6 / R100

El-nr: 12 262 78