


## 16 MM / RQUB 2X0,75 / R100

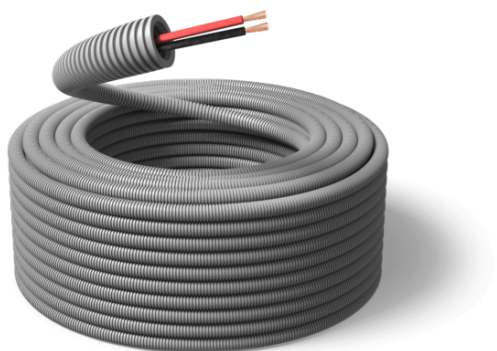

**Ferdigtrukket LED-kabel i 16mm rør. Kabel består av mangetrådet kobberledere.**

Den har parallelle ledere i tofarget halogenfri isolering for å forenkle installasjonen og identifiseringen. PM FLEX LED-kabel i 0,75mm<sup>2</sup> er en prisgunstig kabel ved instalasjon av LED-belysning.

Kabelen er utstyrt med en rund flertrådet kobberleder. Kabelen har parallelle ledere i tofarget halogenfri isolasjon for å forenkle installasjonen og lette identifiseringen.

---

<b>El-nr:</b>	1226496
<b>Klassefisering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Antall meter i forpakning</b>	100
<b>Farge på k-rør</b>	Grå
<b>Farge på kabler</b>	rødSvart
<b>Vekt</b>	11,1 kg
<b>RQUB</b>	2x0,75

## Teknisk informasjon

---

### Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Rød/Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	11,1 kg

---

### Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Standard for installationskabler	IEC 60228

---

### Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	100/100V
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

