

16 MM / TELE 2X2X0,5 / R100



Ferdigtrukket TELE er en partvinnet halogenfri, flammebeskyttet telekabel med PE-isolert kappe. Passer bra til private kommunikasjonsnett i bygg.

Ferdigtrukket TELE er en partvinnet halogenfri, flammebeskyttet telekabel med PE-isolert kappe. Passer bra til private kommunikasjonsnett i bygg.

El-nr:	1226400
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	oransje
Farge på kabler	Hvit
Vekt	12 kg
Kabeltype	Tele
Dimensjon	16
Ledertverrsnitt	0,5 mm

Forpakning

Ring

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Orange
Farge på kabel	Hvit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	12 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1

Tekniska funksjoner


Materiale	Polypropylén
Trykk	3
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	2
Jordspenningskabel	<100V
Maksfrekvens U/UTP // U/FTP	-
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

Relaterte produkter




Skjøtemuffe med lås 16 mm
TP

El-nr: 12 267 60

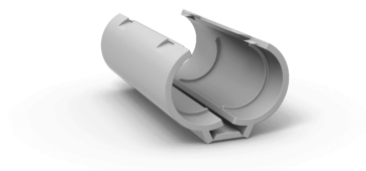


Skjøtemuffe splitt 16mm GY

El-nr: 12 267 57

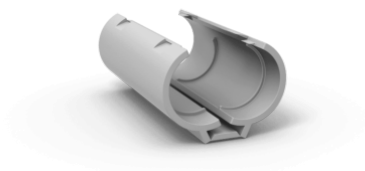

Skjøtemuffe splitt 16mm GY

El-nr: 12 267 57

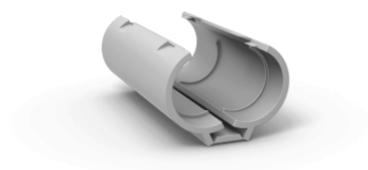

Skjøtemuffe splitt 16mm GY

El-nr: 12 267 57