


20 MM / PN 7G1,5 / R100

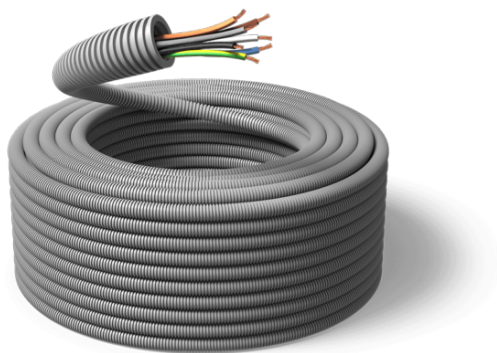

Ferdigtrukken PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer.

Ferdigtrukken PN har runde flertrådet kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer.

El-nr:	1226264
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Blå, Brun, Grey, Gul/grønn, Hvit, oransjeSvart

Vekt 20 kg

PN (H07V-R) 7G1,5

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønn gul/Blå/Brun/Svart/Grå/Hvit/Orange
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	100 m
m/pall	2000 m

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
CPR standard	EN 50575, Eca-s3,a3
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	EN 50525-2-31

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	PVC
Trykk	3
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	2
Jordspenningskabel	450/750V
Maksfrekvens U/UTP // U/FTP	-
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

