


20 MM / RQ 3G6 / R50

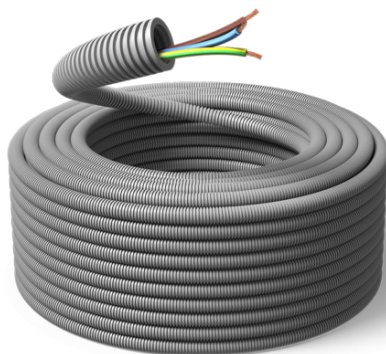

Ferdigtrukket RK-IX har runde mangetrådet kobberledere med halogenfri farget isolering uten kappe og brukes hovedsakelig for trekking i rør og ledningskanaler, apparatskap og sentraler.

Ferdigtrukket RQ har runde mangetrådet kobberledere med halogenfri farget isolering uten kappe og brukes hovedsakelig for trekking i rør og ledningskanaler, apparatskap og sentraler.

El-nr:	1226289
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Blå, BrunGul/grønn
Vekt	11,5 kg
Ledertverrsnitt	6,0 mm ²
Kabeltype	RQ

RK-IX (H07Z1-K)

3G6

CPR-klass

DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønn gul/Blå/Brun
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	100 m
m/pall	2000 m
Vekt	11,5 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR Standard	Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	IEC 60228

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	300/750V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

