


50 MM XSPEED PVC 750N / R25

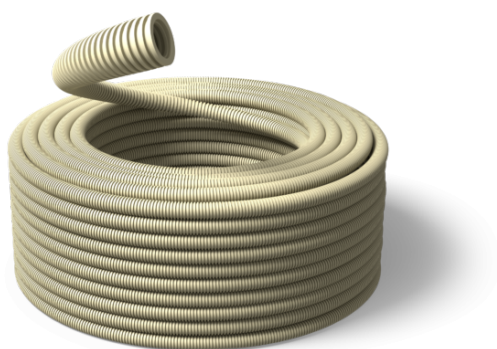

Pmflex lavfriksjonsrør xSpeed PVC er et metermerket og lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

El-nr:	1226613
Lengde	25m
Klassefisering	3341
xSpeed PVC	50mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Beige
Innerdiameter	39,6 mm
Ytterdiameter	50 mm
m/forp	25 m
m/pall	400 m

Materialegenskapene

Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
-----------	---------------------------------------

Tekniske funksjoner

Materiale	PVC
Trykk	Medium 750N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+60°C
Selvslukkende	Ja

