


## 16 MM XHISPEED 750N / R50

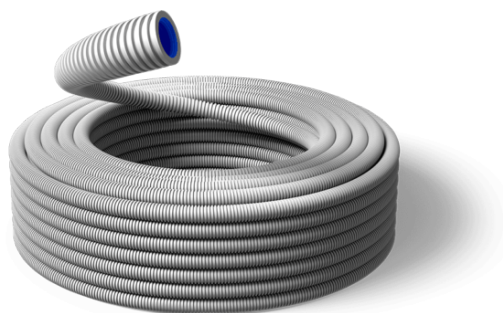

**Hispeed er et ekstremt lavfriksjonsrør som virkelig lever opp til navnet sitt.**

Røret har en spesielt utviklet innside som reduserer friksjonen betydelig sammenlignet med med vanlige k-rør, noe som resulterer i en raskere og mere effektiv installasjon. Røret er letthåndterlig ved installasjoner som krever bøy, støvete miljøer (Ettersom støvet ikke setter seg fast på en ellers klissete yte) eller ved installasjon av kabler med grovere diameter. Takket være det brukervennlige røret blir det også lettere å trekke kabler i etterkant. Våre halogenfrie k-rør er tålige og klarer betydligere tøffere behandling en et tradisjonelt PVC rør.

**xHiSpeed er et ekstremt lavfriksjonsrør som virkelig lever opp til navnet sitt.**

Røret har en spesielt utviklet innside som reduserer friksjonen betydelig sammenlignet med med vanlige k-rør, noe som resulterer i en raskere og mere effektiv installasjon. Røret er letthåndterlig ved installasjoner som krever bøy, støvete miljøer (Ettersom støvet ikke setter seg fast på en ellers klissete yte) eller ved installasjon av kabler med grovere diameter. Takket være det brukervennlige røret blir det også lettere å trekke kabler i etterkant. Våre halogenfrie k-rør er tålige og klarer betydligere tøffere behandling en et

tradisjonelt PVC rør.

---

**El-nr:** 1226616

**xHiSpeed** 16mm

## Teknisk informasjon

**Forpakning**

---

Farge	Ljusgrå
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	50 m
m/pall	1800 m

---

**Materialegenskapene**

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

---

**Tekniske funksjoner**

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	JA

