


20 MM XHISPEED 750N / R100

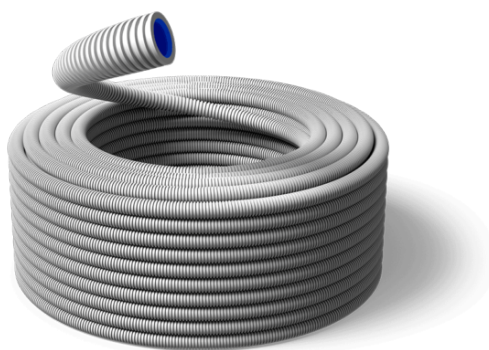

Hispeed er et ekstremt lavfriksjonsrør som virkelig lever opp til navnet sitt.

Røret har en spesielt utviklet innside som reduserer friksjonen betydelig sammenlignet med med vanlige k-rør, noe som resulterer i en raskere og mere effektiv installasjon. Røret er letthåndterlig ved installasjoner som krever bøy, støvete miljøer (Ettersom støvet ikke setter seg fast på en ellers klissete yte) eller ved installasjon av kabler med grovere diameter. Takket være det brukervennlige røret blir det også lettere å trekke kabler i etterkant. Våre halogenfrie k-rør er tålige og klarer betydligere tøffere behandling en et tradisjonelt PVC rør.

xHiSpeed er et ekstremt lavfriksjonsrør som virkelig lever opp til navnet sitt.

Røret har en spesielt utviklet innside som reduserer friksjonen betydelig sammenlignet med med vanlige k-rør, noe som resulterer i en raskere og mere effektiv installasjon. Røret er letthåndterlig ved installasjoner som krever bøy, støvete miljøer (Ettersom støvet ikke setter seg fast på en ellers klissete yte) eller ved installasjon av kabler med grovere diameter. Takket være det brukervennlige røret blir det også lettere å trekke kabler i etterkant. Våre halogenfrie k-rør er tålige og klarer betydligere tøffere behandling en et

tradisjonelt PVC rør.

El-nr: 1226601

xHiSpeed 20mm

Teknisk informasjon

Forpakning

| | |
|---------------|---------|
| Farge | Ljusgrå |
| Innerdiameter | 14,1 mm |
| Ytterdiameter | 20 mm |
| m/forp | 100 m |
| m/pall | 2000 m |

Materialegenskapene

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Lav røykutvikling | IEC 61034-2 |
| Halogenfritt | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2 |
| Selvslukk | EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22 |

Tekniske funksjoner

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Materiale | Polypropylén |
| Trykk | Medium 750N |
| Motstand | Medium (2J) |
| Laveste temperatur for installasjon | -25°C |
| Høyeste temperatur for installasjon | +90°C |
| Selvslukkende | JA |

