


PN 3G4 / X100

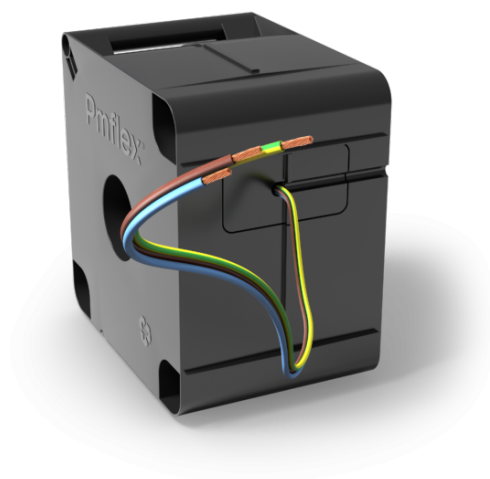

PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Kabel er metermerket og leveres i vårt Quick n Easy boks. Quick n Easy passer perfekt i servicebilen og på byggeplasser der både kabel og boks må være motstandsdyktig. Boksen er produsert av 100% resirkulerbar plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak.

PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Kabel er metermerket og leveres i vårt xWire boks. xWire passer perfekt i servicebilen og på byggeplasser der både kabel og boks må være motstandsdyktig. Boksen er produsert av 100% resirkulerbar plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak.

El-nr:	1021914
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100

Farge på leder	Blå, BrunGul/Grønn
Vekt	8,6 kg
Ledertverrsnitt	4,0 mm ²
Kabeltype	PN
PN (H07V-R)	3G4

Teknisk informasjon

Forpackning

m/st	100 m
m/pall	3200 m

Materialelegenskaper

CPR-klasse	Dca-s2,d2,a2
Standard	EN 50525-3-41

Tekniska informasjon

Farge på kabler	Grønnngul/Blå/Brun
Isolering	LSZH
Kabeltverrsnitt (mm ²)	4
Min. faktor	6 x diameteren
Høyeste temperatur	70°C
Jordspenningskabel	450/750V

Relaterte produkter



RK-IX 6 mm² Blå / X200

El-nr: 10 219 27



RK-IX 10 mm² Gul/Grønn /
X150

El-nr: 10 219 33



RK-IX 6 mm² Grå / X200

El-nr: 10 219 25



Solcell (H1Z2Z2-K) 6 mm² Sort

El-nr: 10 015 58



PN 5G1,5 / X150

El-nr: 10 217 22



RK-IX 4 mm² Hvit / X200

El-nr: 10 219 20