


PN 3G6 / X100

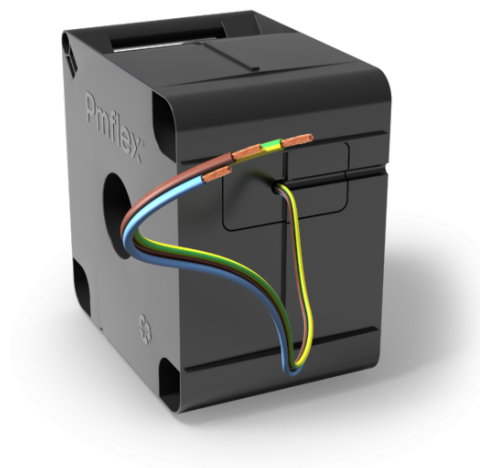

PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Kabel er metermerket og leveres i vårt Quick n Easy boks. Quick n Easy passer perfekt i servicebilen og på byggeplasser der både kabel og boks må være motstandsdyktig. Boksen er produsert av 100% resirkulerbar plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak.

PN har runde flertrådet kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Kabel er metermerket og leveres i vårt xWire boks. xWire passer perfekt i servicebilen og på byggeplasser der både kabel og boks må være motstandsdyktig. Boksen er produsert av 100% resirkulerbar plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak.

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| El-nr: | 1021907 |
| Klassifisering | 3342, ICTA 3422 |
| Antall meter i forpakning | 100 |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Farge på leder | Blå, BrunGul/Grønn |
| Vekt | 8 kg |
| Kabeltype | PN |
| PN (H07V-R) | 3G6 |

Teknisk informasjon

Forpackning

| | |
|--------|--------|
| m/st | 100 m |
| m/pall | 3200 m |

Materialegenskaper

| | |
|----------|---------------|
| Standard | EN 50525-3-41 |
|----------|---------------|

Tekniske informasjon

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Farge på kabler | Grøngul/Blå/Brun |
| Isolering | LSZH |
| Kabelverrsnitt (mm ²) | 6 |
| Min. faktor | 6 x diametern |
| Høyeste temperatur | 70°C |
| Jordspenningskabel | 450/750V |

