


PN 5G1,5 / X150

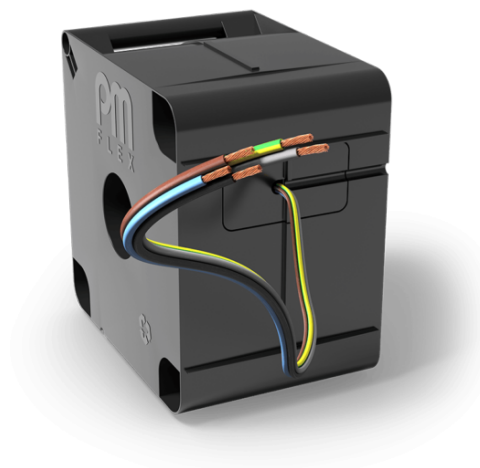

PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Kabel er metermerket og leveres i vårt Quick n Easy boks. Quick n Easy passer perfekt i servicebilen og på byggeplasser der både kabel og boks må være motstandsdyktig. Boksen er produsert av 100% resirkulerbar plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak.

PN har runde flertrådet kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Kabel er metermerket og leveres i vårt xWire boks. xWire passer perfekt i servicebilen og på byggeplasser der både kabel og boks må være motstandsdyktig. Boksen er produsert av 100% resirkulerbar plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak.

El-nr:	1021722
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	150

Farge på leder	Blå, Brun, Grey, Gul/GrønnSvart
Vekt	16 kg
Kabeltype	PN
PN (H07V-R)	5G1,5

Teknisk informasjon

Forpackning

m/st	150 m
m/pall	4800 m

Materialegenskaper

CPR-klasse	Eca-s3,a3
Standard	EN 50525-3-41

Tekniska informasjon

Farge på kabler	Grøngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Isolering	PVC
Kabelverrsnitt (mm ²)	1.5
Min. faktor	6 x diametern
Høyeste temperatur	70°C
Jordspenningskabel	450/750V

