


PN-IX 5G1,5 / X150

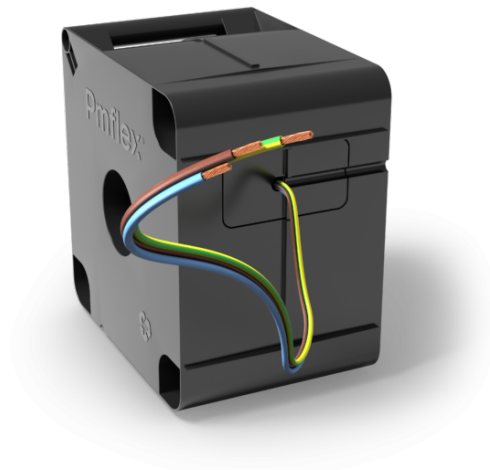

PN-IX består av runde flertrådiges kobberledere med farget, halogenfri og flammebeskyttet isolering. xWire passer perfekt for servicebiler og på byggeplassen da både kabel og boksen er værbestandige.

El-nr:	1004481
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	150 m
Farge på leder	Blå, BrunGul/Grønn
Vekt	14,6 kg
Kabeltype	PN-IX
PN-IX (H07Z1-R)	5G1,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpackning

m/st	150 m
m/pall	4800 m

Materialegenskaper

CPR-klasse	Dca-s2,a2
Standard	EN 50525-3-41

Tekniska informasjon

Farge på kabler	Grøngul/Blå/Brun
Isolering	Halogenfri plast
Kabelverrsnitt (mm ²)	1.5
Min. faktor	6 x diametern
Høyeste temperatur	70°C
Jordspenningskabel	450/750V

