

PVC MED MUFFE 50 MM 750N / 3M



Stive installasjonsrør med jevn inn-og utside som er laget av PVC. Røret er klasse 3321 og er godkjent for installasjon mellom -5°C til 60°C. Røret (16-20 mm) kan bøyes med standard bøyefjær. Røret har muffe i ene enden for enkel skjøting.

El-nr:	1201358
Antall meter i forpakning	15 m
Diameter	45,7 mm
Ytterdiameter	50 mm
Klassifisering	3321
Kvalitetsmärken	CE
PVC rør med muffe til el- installasjon 750N	50mm
Farge	Grå

Teknisk informasjon

Förpackning

Farge	Grå
Innerdiameter	45,7 mm
Ytterdiameter	50 mm
m/forp	15 m
m/pall	840 m
Vekt	0,067 kg


Materialegenskaper

Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA
Materiale	PVC

Tekniska funksjoner

Trykk	750N
Motstand	2J
Laveste temperatur for installasjon	-5
Høyeste temperatur for installasjon	60

Relaterte produkter

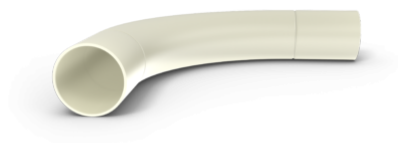

Rørbend PVC 50 mm BG

El-nr: 12 267 85



Rørbend 50 mm WT

El-nr: 12 267 51



PP 50 mm 320N WT / 3m

El-nr: 12 267 25