


## RØRBEND PVC 32 MM BG

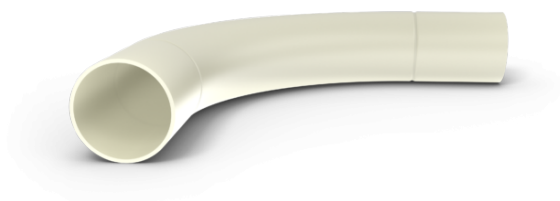

**Vår rørbend har en kombinert låsning av friksjonsmasse og spor, noe som gir en sikker låsing for både k-rør og stive rør.**

De er demonterbare og har ekstra plass i benden.

**Vår rørbend har en kombinert låsning av friksjonsmasse og spor, noe som gir en sikker låsing for både k-rør og stive rør.**

De er demonterbare og har ekstra plass i benden.

---

<b>El-nr:</b>	1226783
<b>Klassefisering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Farge</b>	Ljusbeige
<b>Vekt</b>	8,4 kg
<b>Antall per forpakning</b>	10
<b>Rørbend PVC</b>	32mm

## Teknisk informasjon

---

### Forpakning

Farge	Lys beige
Innerdiameter	32 mm
st/forp	10 st

---

### Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
-------------------	-------------

---

### Tekniske funksjoner

Materiale	PVC
Trykk	Medium 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+60°C

