


RØRBEND PVC 40 MM BG

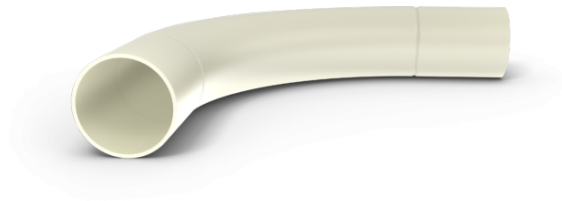

Vår rørbend har en kombinert låsning av friksjonsmasse og spor, noe som gir en sikker låsing for både k-rør og stive rør.

De er demonterbare og har ekstra plass i benden.

Vår rørbend har en kombinert låsning av friksjonsmasse og spor, noe som gir en sikker låsing for både k-rør og stive rør.

De er demonterbare og har ekstra plass i benden.

El-nr:	1226784
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Farge	Ljusbeige
Vekt	0,7 kg
Antall per forpakning	5
Dimensjon	40 mm

Rørbend PVC

40mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Lys beige
Innerdiameter	40 mm
st/forp	5 st

Materialelegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
-------------------	-------------

Tekniska funksjoner

Materiale	PVC
Trykk	Medium 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+60°C

Relaterte produkter




PP 40 mm 320N WT / 3m

El-nr: 12 267 24




Rørbend PVC 16 mm BG

El-nr: 12 267 80

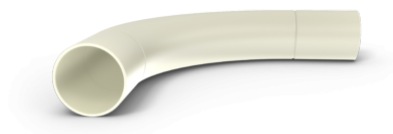

Rørbend PVC 20 mm BG

El-nr: 12 267 81

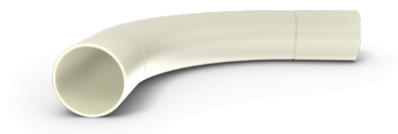

Rørbend PVC 25 mm BG

El-nr: 12 267 82



Rørbend PVC 32 mm BG

El-nr: 12 267 83