


RØRBEND PVC 50 MM BG

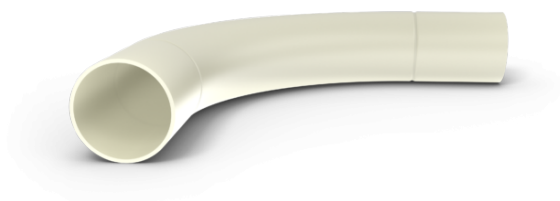

Vår rørbend har en kombinert låsning av friksjonsmasse og spor, noe som gir en sikker låsing for både k-rør og stive rør.

De er demonterbare og har ekstra plass i benden.

Vår rørbend har en kombinert låsning av friksjonsmasse og spor, noe som gir en sikker låsing for både k-rør og stive rør.

De er demonterbare og har ekstra plass i benden.

El-nr:	1226785
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Farge	Ljusbeige
Vekt	5,4 kg
Antall per forpakning	5
Rørbend PVC	50mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Lys beige
Innerdiameter	50 mm
st/forp	5 st

Materialelegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
-------------------	-------------

Tekniske funksjoner

Materiale	PVC
Trykk	Medium 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+60°C

